


# DECADO Dicke 8 cm

## Formate und technische Daten

### Mehrsteinsystem

Rastermaß		Dicke cm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Anteil St./Lage	
Länge cm	Breite cm				
<b>B1</b>	64,0	16,0	8,0	175,0	2,0
<b>B2</b>	48,0	16,0	8,0	175,0	2,0
<b>A2</b>	48,0	12,0	8,0	175,0	2,0
<b>A3</b>	36,0	12,0	8,0	175,0	2,0
<b>A1</b>	28,0	12,0	8,0	175,0	2,0

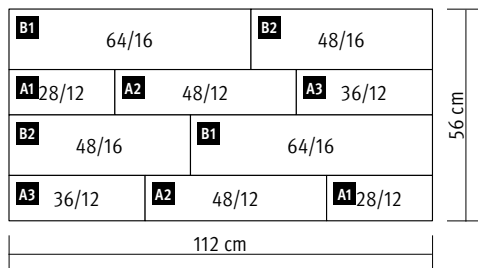

Bei Mehrsteinsystemen wird die Belastbarkeit im Verbund erreicht.

Liefereinheit: eine Lage (0,63 m<sup>2</sup>) = zehn Steine (fünf Steinformate)

### Farben

- DECADO pur DTI: Bianco und Nero
- DECADO finerro: Grau-Granit, Schwarz-Granit und Gelb-Granit

### Einbau und Verlegung



#### konventionelle Pflasterbauweise

- siehe allgemeine Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers
- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, M FP 2015 sowie ZTV-Wegebau (FLL)
- Abrütteln nur mit einer geeigneten Vibrationsplatte in Längsrichtung des Formates unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung
- Empfehlung Fugenmaterial: Edelbrechsand 0/2 mm, Edelbrechsand-Splitt 0/3 mm oder Natursand 0/2 mm
- DECADO pur DTI: siehe Herstellerhinweise zu DUROSAVE Tiefenschutz

### Verlegeanleitungen

#### Muster 1 (Bahnenverlegung)



Das DECADO Mehrsteinsystem eignet sich besonders gut für die klassische ahnenverlegung. Tauschen Sie hierzu jeweils von der ersten Lage den letzten Stein der zweiten Steinreihe (A3) mit dem ersten Stein der zweiten Steinreihe der nächsten Lage (A1). Verfahren Sie so auch bei der vierten Steinreihe. Durch das Auswechseln der Steine vermeiden Sie eine durchgängige Fuge.

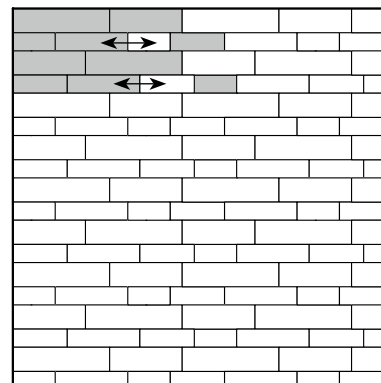

**Modul**  
56/112 cm = 1 Lage

#### Muster 2 (Bahnenverlegung)

Hier werden drei Steine je Lage ausgetauscht: Von der ersten Lage den letzten Stein der zweiten Steinreihe (A3) mit dem ersten Stein der zweiten Steinreihe der nächsten Lage (A1). Verfahren Sie so auch bei den Steinreihen 3 und 4.

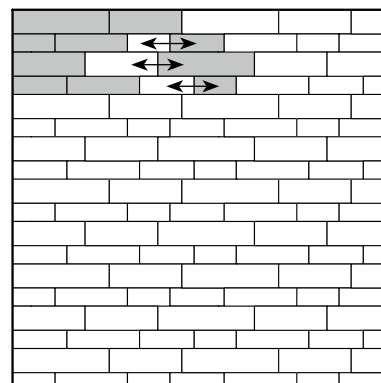

**Modul**  
56/112 cm = 1 Lage

### Produktausstattung



Dicke 8 cm




eingeschränkt belastbar  
max. Pkw gem. Nutzungskategorie  
N2/ZTV-Wegebau

#### DECADO pur DTI



**DUROSAVE** Tiefenschutz DTI  
schmutzabweisend, unveränderte  
Oberfläche, Grundschutz von innen

# DECADO Dicke 8 cm




**KLOSTERMANN**

SEIT 1904


## Verlegemuster

Muster 3

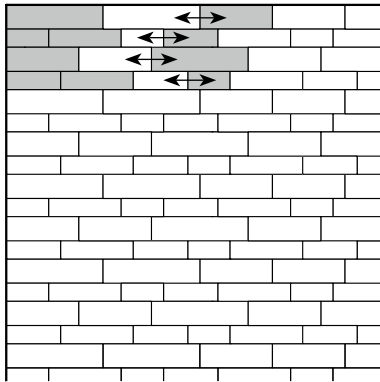


**Modul**  
56/112 cm = 1 Lage

Muster 4

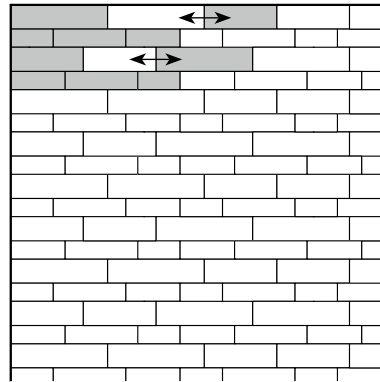


**Modul**  
56/112 cm = 1 Lage

Muster 5

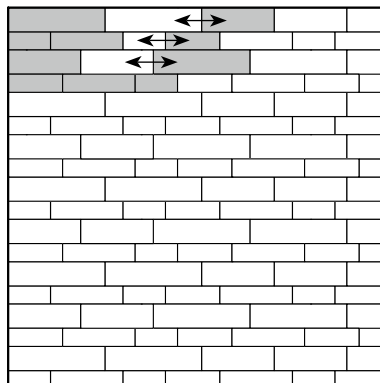


**Modul**  
56/112 cm = 1 Lage

Muster 6

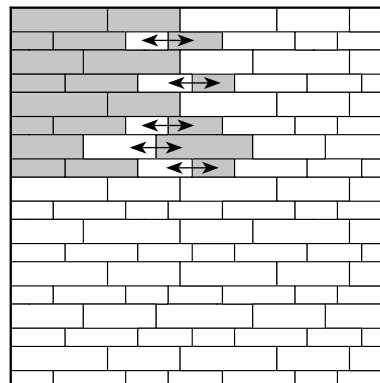


**Modul**  
112/112 cm = 2 Lagen

Muster 7

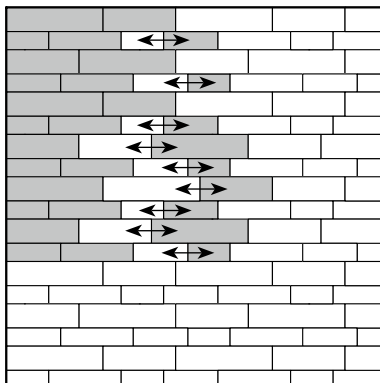


**Modul**  
112/168 cm = 3 Lagen

Muster 8

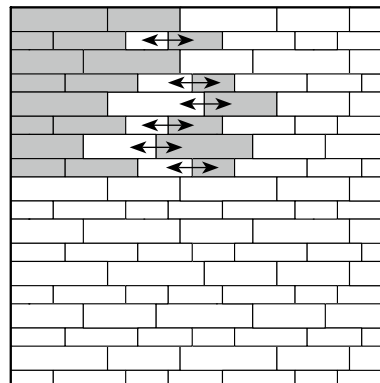


**Modul**  
112/112 cm = 2 Lagen

Muster 9

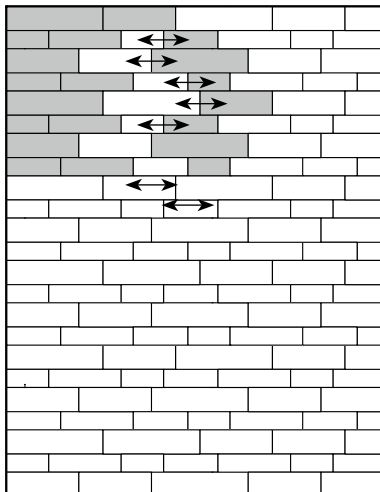

**Modul**  
112/112 cm = 2 Lagen

Muster 10

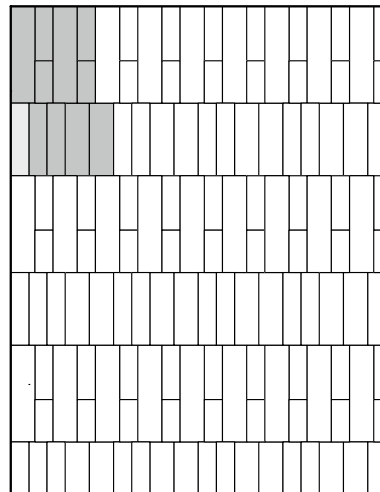

**Modul**  
56/112 cm = 1 Lage