



# MASSIMO LIGHT Dicke 6 cm

## Formate und technische Daten

Rastermaß		Dicke cm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Bedarf St./m <sup>2</sup>
Länge cm	Breite cm			
100,0	100,0	6,0	140,0	1,00
100,0	50,0	6,0	140,0	2,00

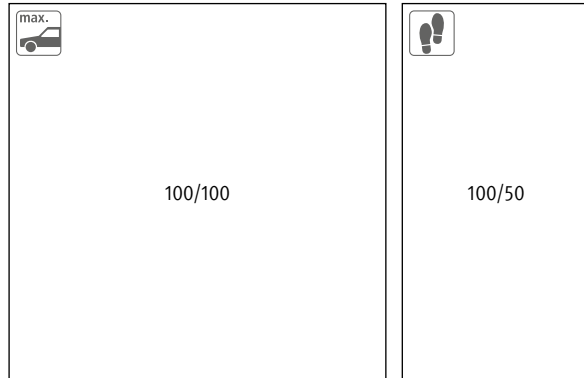

## Schnitt

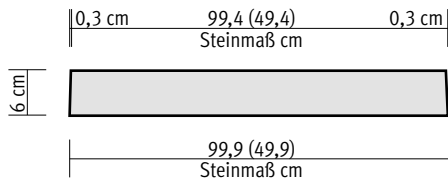

## Farben


- Sichtbeton Hellgrau, Sichtbeton Dunkelgrau und Sichtbeton Beige

## Einbau und Verlegung

- siehe allgemeine Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers
- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, M FP 2015 sowie ZTV-Wegebau (FLL)
- für den Einbau empfehlen wir die Verwendung einer Vakuum-Verlegemaschine
- Die verlegten Platten sind vorsichtig mit einem Gummihammer einzuklopfen.
- Empfehlung Fugenmaterial: Splittsande/Kiessande 0,5/2 mm
- siehe wichtige Herstellerhinweise zu Sichtbetonbauteilen sowie zur Nachbehandlung/Pflege von Sichtbetonoberflächen


## Verlegemuster

### Muster 1

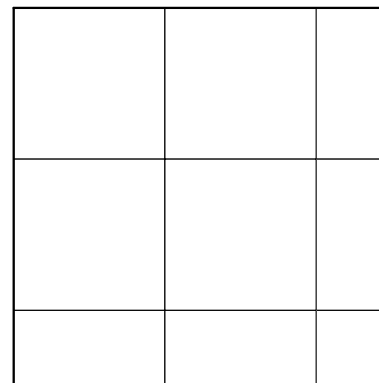

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
100/100 ca. 1 St.


### Muster 3.1

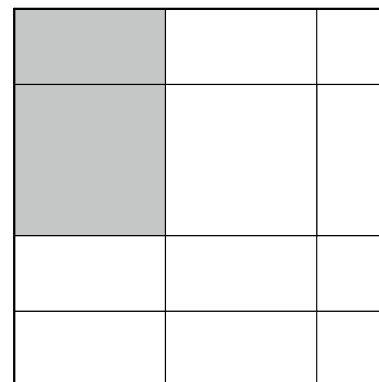

**Modul**  
100/150 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
100/100 ca. 0,67 St.  
100/50 ca. 0,67 St.


### Muster 5

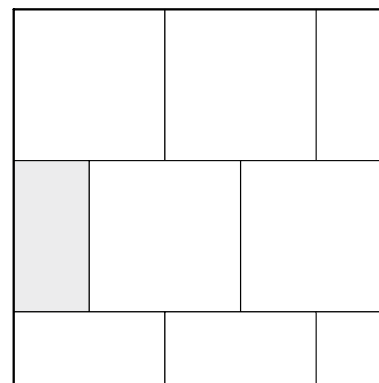

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
100/100 ca. 1 St.

**Randabschluss je lfm.**  
100/50 ca. 0,5 St.

### Muster 6.1

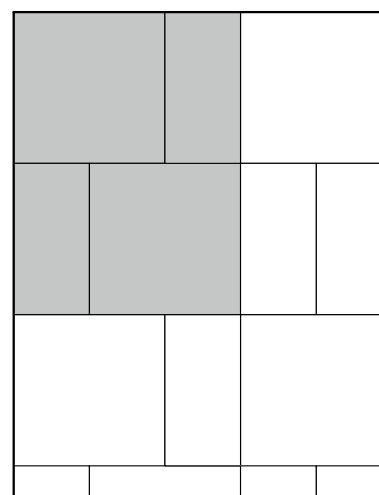

**Modul**  
150/200 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
100/100 ca. 0,67 St.  
100/50 ca. 0,67 St.

## Produktausstattung



Dicke 6 cm




ausschließlich begehbar



eingeschränkt belastbar  
max. Pkw gem. Nutzungskategorie  
N2/ZTV-Wegebau


# MASSIMO LIGHT Dicke 6 cm



**KLOSTERMANN**

SEIT 1904


Muster 9

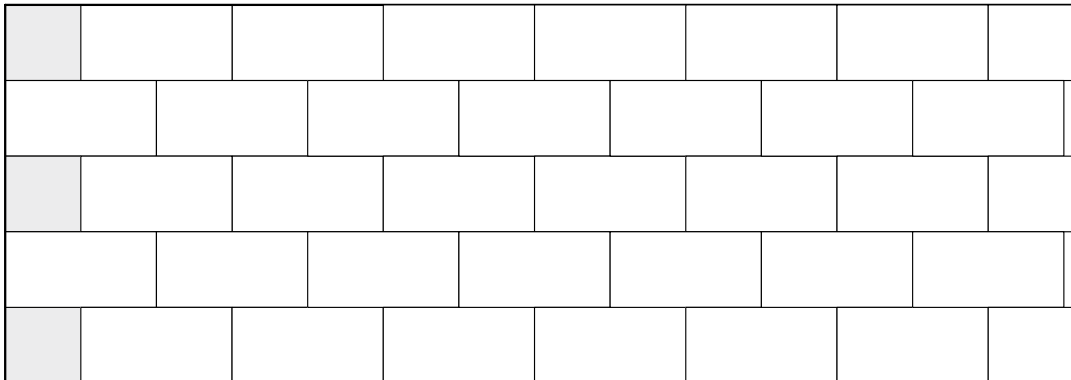

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
100/50 ca. 2 St.

Für den Randabschluss sind  
Platten zu schneiden.

Muster 10.1

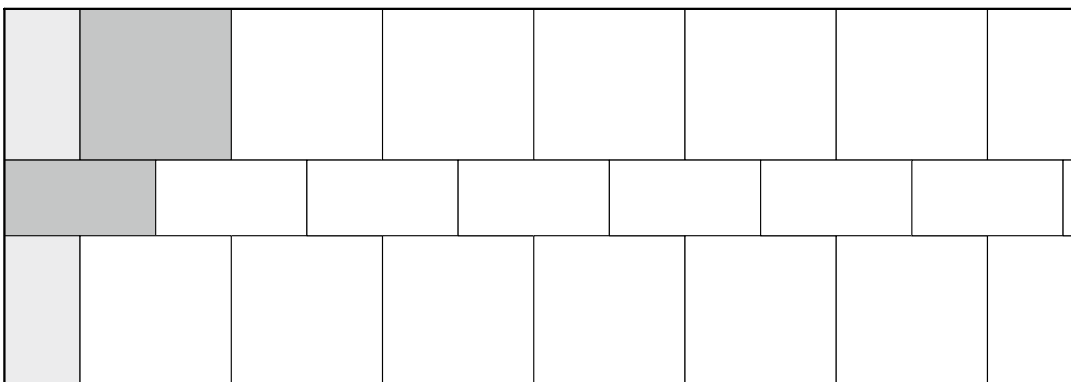


**Modul**  
100/150 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
100/100 ca. 0,67 St.  
100/50 ca. 0,67 St.

**Randabschluss je lfm.**  
100/50 ca. 0,67 St.

Muster 12

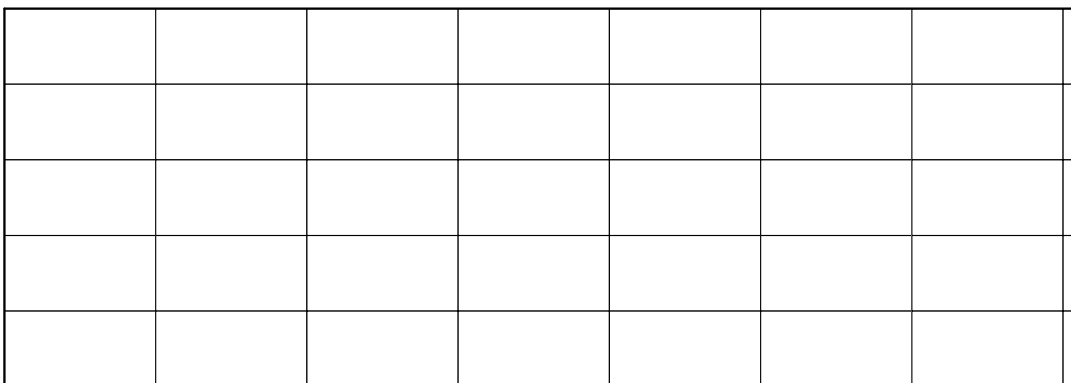

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
100/50 ca. 2 St.