
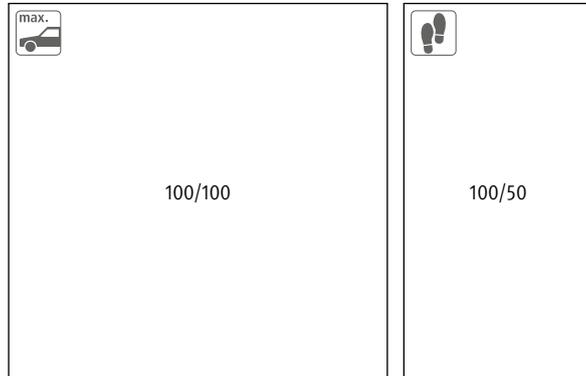
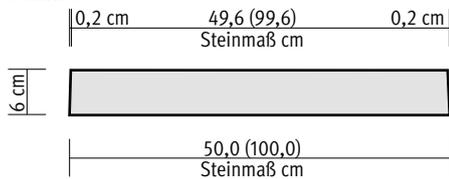


BETOLINE LIGHT Dicke 6 cm**KLOSTERMANN**

SEIT 1904

Formate und technische Daten


Rastermaß		Dicke cm	Gewicht kg/m ²	Bedarf St./m ²
Länge cm	Breite cm			
100,0	100,0	6,0	144,0	1,00
100,0	50,0	6,0	144,0	2,00

**Schnitt****Farben**


- Hellgrau, Dunkelgrau und Beige

Einbau und Verlegung

- siehe allgemeine Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers
- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, M FP 2015 sowie ZTV-Wegebau (FLL)
- für den Einbau empfehlen wir die Verwendung einer Vakuum-Verlegemaschine
- Die verlegten Platten sind vorsichtig mit einem Gummihammer einzuklopfen.
- Empfehlung Fugenmaterial: Splittsande/Kiessande 0,5/2 mm
- siehe wichtige Herstellerhinweise zu Sichtbetonbauteilen sowie zur Nachbehandlung/Pflege von Sichtbetonoberflächen

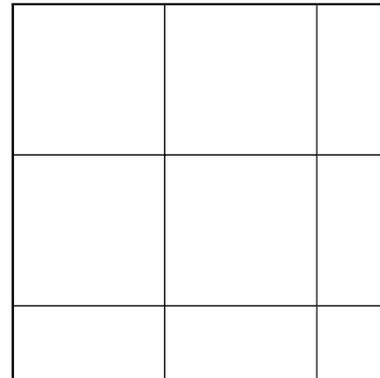
Verlegemuster**Muster 1**

Bedarf je m²
100/100 ca. 1 St.

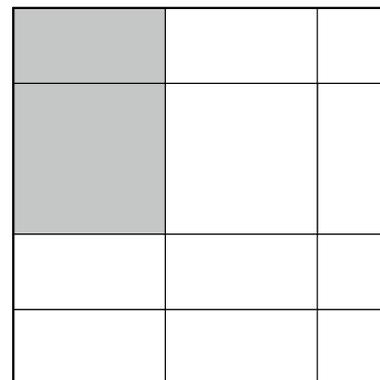Muster 3.1


Modul
100/150 cm

Bedarf je m²
100/100 ca. 0,67 St.
100/50 ca. 0,67 St.

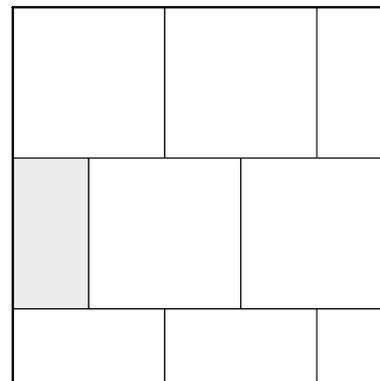Muster 5

Bedarf je m²
100/100 ca. 1 St.

Randabschluss je lfm.
100/50 ca. 0,5 St.

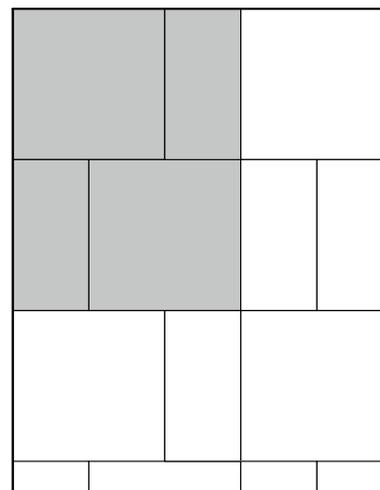Muster 6.1

Modul
150/200 cm

Bedarf je m²
100/100 ca. 0,67 St.
100/50 ca. 0,67 St.

Produktausstattung

Dicke 6 cm




ausschließlich begehbar



eingeschränkt belastbar
max. Pkw gem. Nutzungskategorie
N2/ZTV-Wegebau


BETOLINE LIGHT Dicke 6 cm



KLOSTERMANN

SEIT 1904


Muster 9

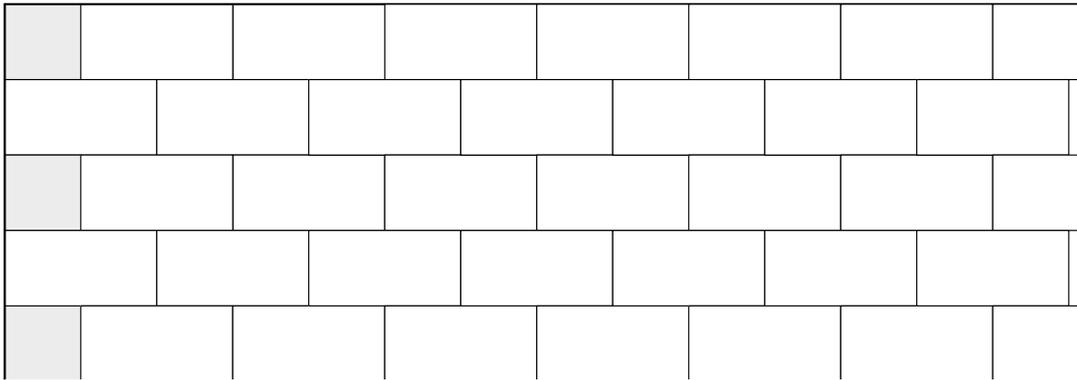

Bedarf je m²
100/50 ca. 2 St.

Für den Randabschluss sind
Platten zu schneiden.

Muster 10.1

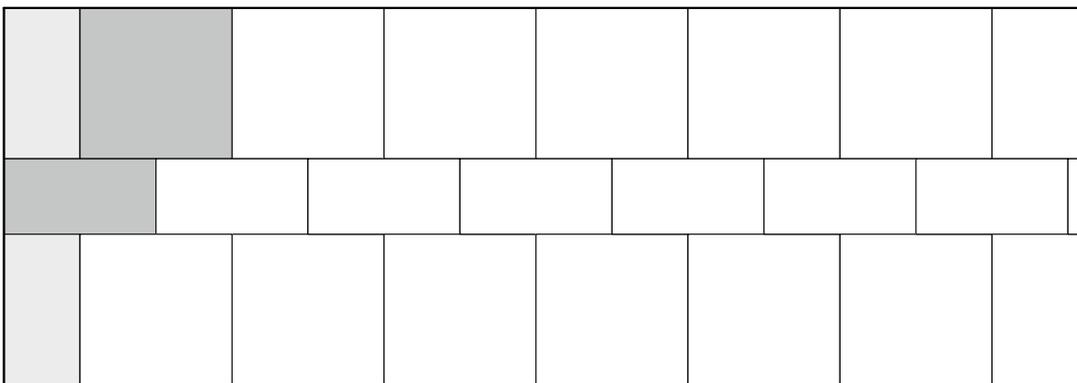


Modul
100/150 cm

Bedarf je m²
100/100 ca. 0,67 St.
100/50 ca. 0,67 St.

Randabschluss je lfm.
100/50 ca. 0,67 St.

Muster 12

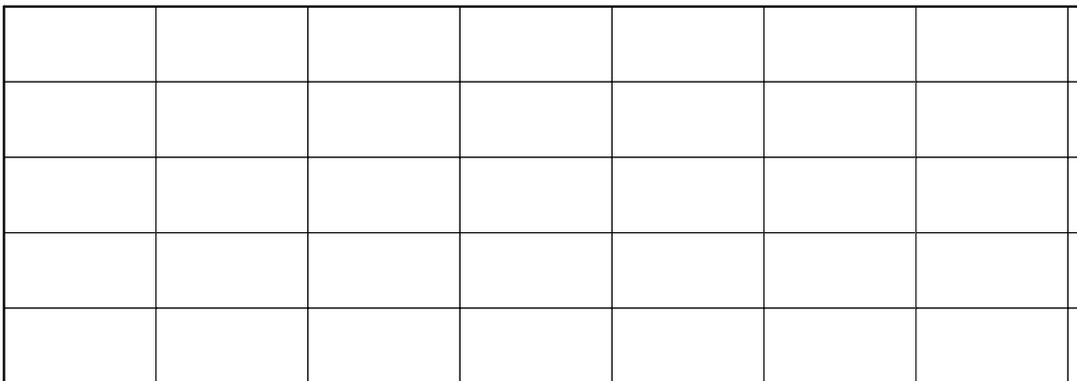

Bedarf je m²
100/50 ca. 2 St.