

NUEVA LIGHT DTI Dicke 5 cm

Formate und technische Daten

NUEVA LIGHT pur DTI

| Rastermaß | | Dicke cm | Gewicht kg/m ² | Bedarf St./m ² |
|-------------|--------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Länge cm | Breite cm | | | |
| 80,0 | 80,0 | 5,0 | 110,0 | 1,56 |
| 80,0 | 40,0 | 5,0 | 110,0 | 3,13 |
| 40,0 | 40,0 | 5,0 | 110,0 | 6,25 |

NUEVA LIGHT ferro DTI

| Rastermaß | | Dicke cm | Gewicht kg/m ² | Bedarf St./m ² |
|-------------|--------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Länge cm | Breite cm | | | |
| 80,0 | 80,0 | 5,0 | 110,0 | 1,56 |
| 80,0 | 40,0 | 5,0 | 110,0 | 3,13 |
| 60,0 | 40,0 | 5,0 | 110,0 | 4,17 |
| 40,0 | 40,0 | 5,0 | 110,0 | 6,25 |



Einbau und Verlegung

- siehe allgemeine Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers
- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, M FP 2015 sowie ZTV-Wegebau (FLL)
- **NUEVA LIGHT ferro DTI:** Um Kanten- und Eckbeschädigungen sowie Wasserränder und Flecken bei Platten ohne werkseitige Abstandhalter zu vermeiden, müssen beim Verlegen der Platten Fugen gebildet werden. NUEVA LIGHT ferro DTI Platten sind daher mit einer Fugenbreite von mind. 3 mm zu verlegen. Hierfür empfehlen wir Kunststoff-Kreuz- und T-Abstandhalter. Die Verwendung von Fugenkreuzen sorgt zudem für einheitliche Fugenbreiten und ein homogenes Fugenbild der Gesamfläche. Das Fugenkreuz verbleibt versenkt und damit nicht sichtbar in der Fuge.
- Die Platten sind von Hand zu setzen und vorsichtig mit einem Gummihammer einzuklopfen. Der Einsatz von Rüttelplatten ist nicht zulässig.
- Durch die ausschließliche Verwendung von Natursteinsanden und -körnungen können die gelieferten Platten Farbunterschiede aufweisen. Es ist daher unbedingt darauf zu achten, Platten aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen, um ein natürliches und gleichmäßiges Flächenbild zu erhalten.
- siehe Herstellerhinweise zu DUROSAVE Tiefenschutz

Produktausstattung

Dicke 5 cm



ausschließlich begehbar



DUROSAVE Tiefenschutz DTI
schmutzabweisend, unveränderte
Oberfläche, Grundschutz von innen

Farben

- **NUEVA LIGHT pur DTI:**
Bianco und Nero
- **NUEVA LIGHT ferro DTI:**
Silber uni, Grau uni, Anthrazit uni
und Sandstein uni


Verlegemuster

Muster 2

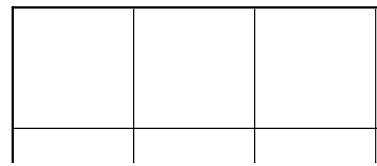


Bedarf je m²
80/80 ca. 1,56 St.

Muster 3

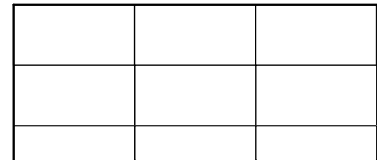

Bedarf je m²
80/40 ca. 3,13 St.


Muster 4

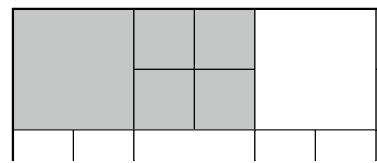

Modul
160/80 cm


Bedarf je m²
80/80 ca. 0,78 St.
40/40 ca. 3,13 St.

Muster 5

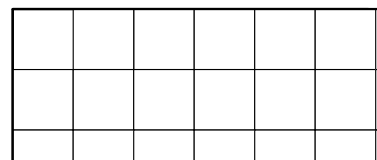

Bedarf je m²
40/40 ca. 6,25 St.

Muster 6 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

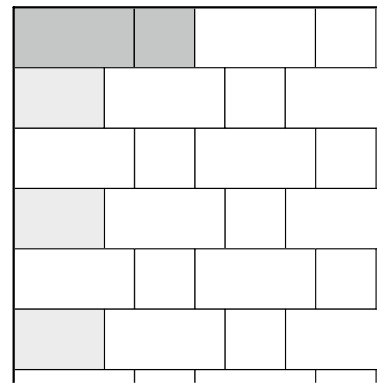


Modul
120/40 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 2,08 St.
40/40 ca. 2,08 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/40 ca. 1,25 St.


Muster 7

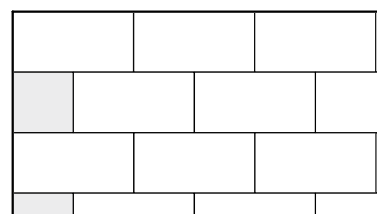

Bedarf je m²
80/40 ca. 3,13 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 1,25 St.


Muster 8

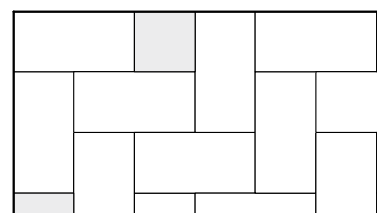

Bedarf je m²
80/40 ca. 3,13 St.

Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 0,63 St.


NUEVA LIGHT DTI Dicke 5 cm



KLOSTERMANN

SEIT 1904

Muster 9 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

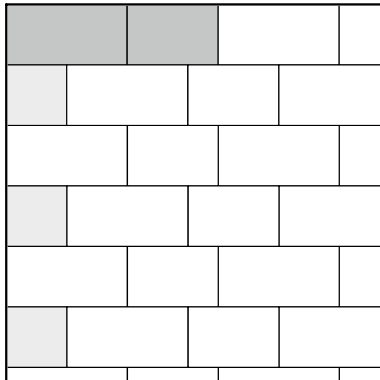


Modul
140/40 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,79 St.
60/40 ca. 1,79 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 1,25 St.


Muster 10

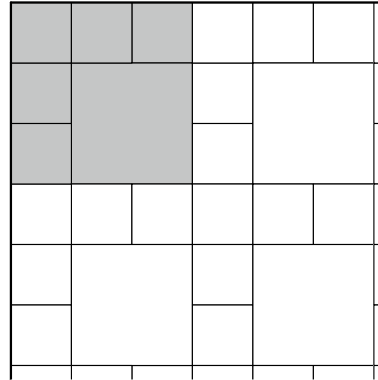

Modul
120/120 cm

Bedarf je m²
80/80 ca. 0,69 St.
40/40 ca. 3,47 St.


Muster 12 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

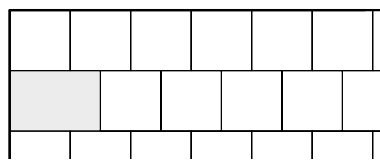

Bedarf je m²
40/40 ca. 6,25 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/40 ca. 1,25 St.

Muster 14 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

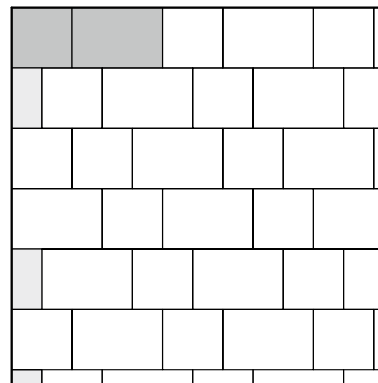


Modul
100/40 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 2,5 St.
40/40 ca. 2,5 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.


Muster 13 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

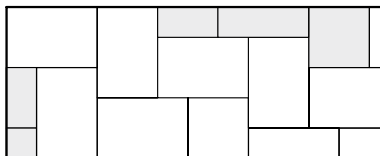

Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

Für den Randabschluss sind
Platten zu schneiden.

Muster 15 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

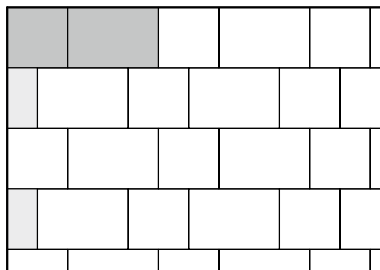


Modul
100/40 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 2,5 St.
40/40 ca. 2,5 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.


Muster 17

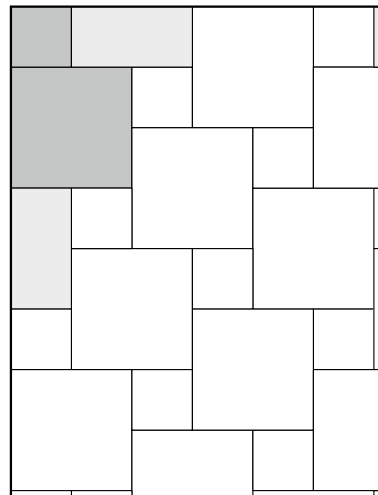

Bedarf je m²
80/80 ca. 1,25 St.
40/40 ca. 1,25 St.

Randabschluss je lfm.
80/40 ca. 0,5 St.


Muster 16 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

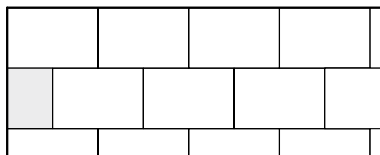

Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.


Muster 18 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

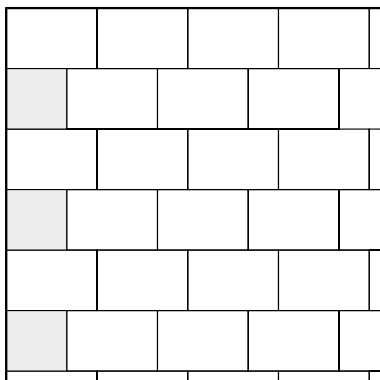

Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 1,25 St.

Muster 19 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

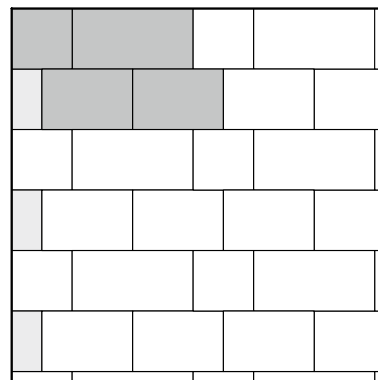


Modul
120/80 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,02 St.
60/40 ca. 2,04 St.
40/40 ca. 1,02 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.

NUEVA LIGHT DTI Dicke 5 cm




KLOSTERMANN

SEIT 1904


Verlegemuster

Muster 20 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

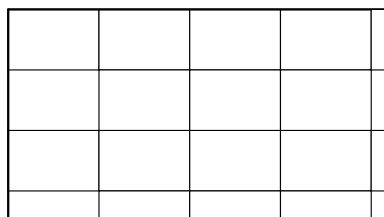

Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

Muster 22 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

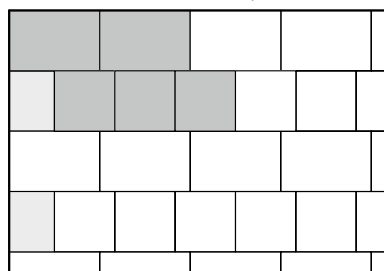


Modul
120/80 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 2,08 St.
40/40 ca. 3,13 St.

Für den linken Randabschluss sind Platten zu schneiden.

Muster 23

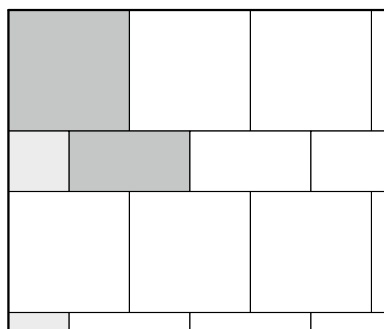


Modul
80/120 cm

Bedarf je m²
80/80 ca. 1,04 St.
80/40 ca. 1,04 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 0,83 St.

Muster 24

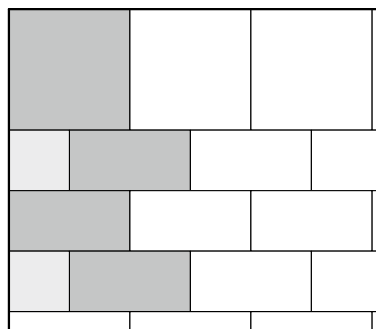


Modul
80/200 cm

Bedarf je m²
80/80 ca. 0,63 St.
80/40 ca. 1,88 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 1 St.


Muster 25

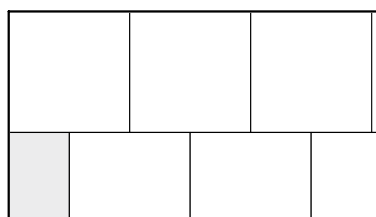

Bedarf je m²
80/80 ca. 1,56 St.

linker Randabschluss je lfm.
80/40 ca. 0,63 St.

Muster 26 (nicht NUEVA LIGHT pur)

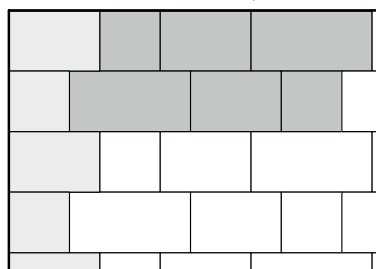


Modul 180/80 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,39 St.
60/40 ca. 1,39 St.
40/40 ca. 1,39 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/40 ca. 1,25 St.
40/40 ca. 1,25 St.

Muster 27 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

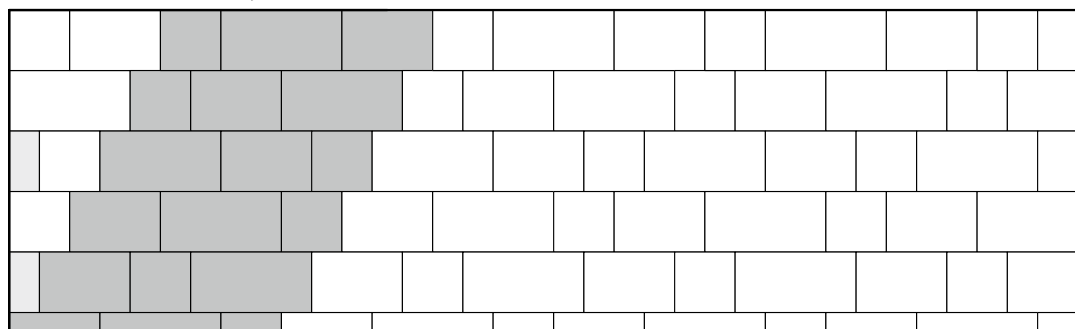


Modul
180/240 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,39 St.
60/40 ca. 1,39 St.
40/40 ca. 1,39 St.

Für den linken Randabschluss sind Platten zu schneiden.


Muster 28 (nicht NUEVA LIGHT pur)

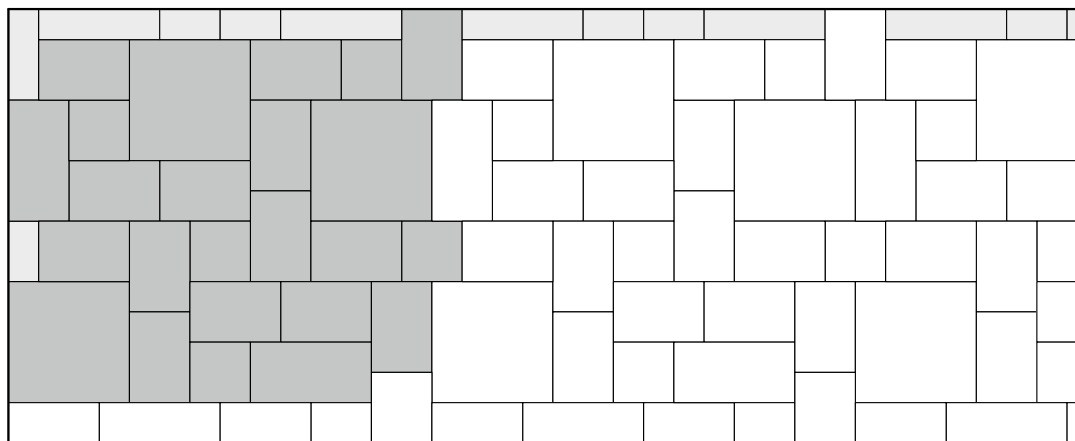

Bedarf je m²
80/80 ca. 0,45 St.
80/40 ca. 0,3 St.
60/40 ca. 2,08 St.
40/40 ca. 0,74 St.

Für den Randabschluss sind Platten zu schneiden.


NUEVA LIGHT DTI Dicke 5 cm



KLOSTERMANN

SEIT 1904

Muster 29 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

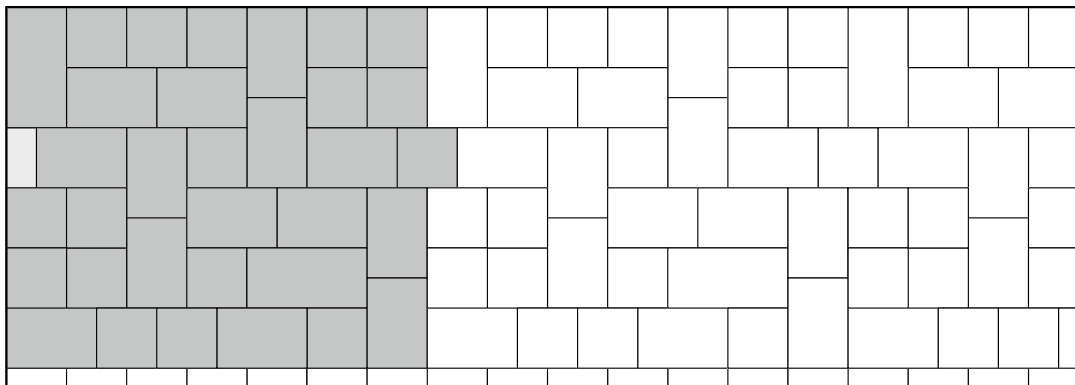


Modul
280/240 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 0,3 St.
60/40 ca. 1,93 St.
40/40 ca. 2,53 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.

Muster 30 (nicht NUEVA LIGHT pur DTI)

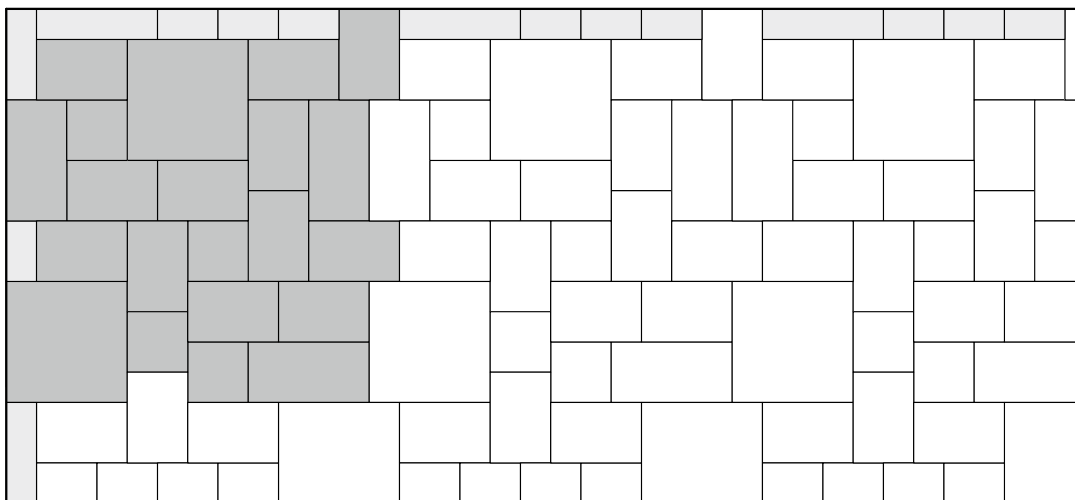


Modul
240/240 cm

Bedarf je m²
80/80 ca. 0,35 St.
80/40 ca. 0,52 St.
60/40 ca. 2,08 St.
40/40 ca. 0,69 St.

Für den Randabschluss sind
Platten zu schneiden.

Muster 31

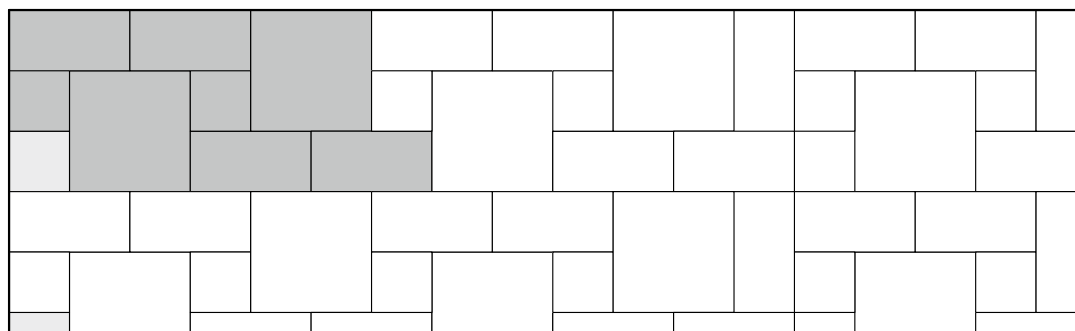


Modul
240/120 cm

Bedarf je m²
80/80 ca. 0,69 St.
80/40 ca. 1,39 St.
40/40 ca. 0,69 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 0,83 St.

Muster 32

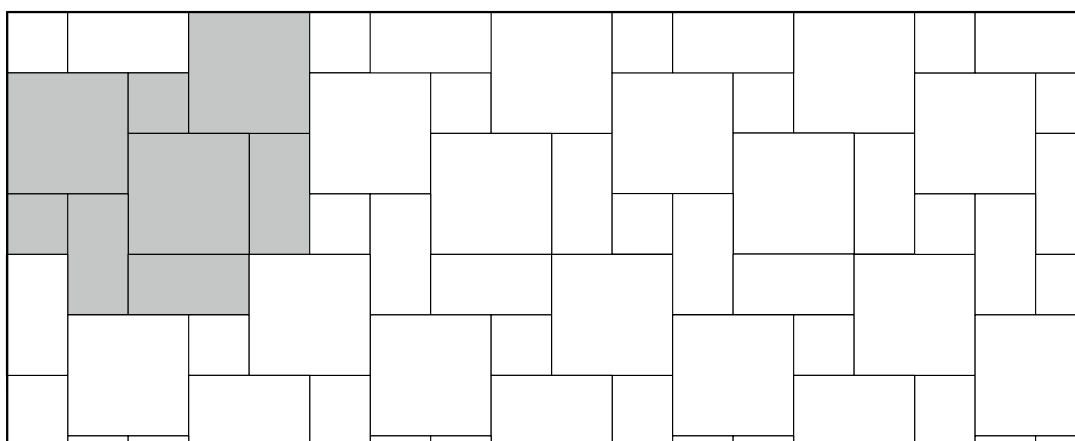

Bedarf je m²
80/80 ca. 0,94 St.
80/40 ca. 0,94 St.
40/40 ca. 0,63 St.